



## 큐로이 300 멀티 (I/O) 케이블 배선도 및 커넥터 커팅

- 큐로이 300 멀티 케이블 커넥터 포트는 12P (좌우 2칸씩 6줄)
- M2C 100 커넥터는 큐로이 300 커넥터와 동일
- M2C 200 커넥터 포트는 20P (좌우 2칸씩 10줄)
- M2C 200 커넥터 사용시 6줄(12P)만 남기고 7줄 홀에서 커팅

P1	INSERT	COLOR	SIGNAL
1	N.C		
2	PHONE JACK		MIC
3	JACK		MIC-GND
4	N.C		
5	RCA JACK	WHITE	AOUT-L
6		RED	AOUT-R
7			AUX-GND
8	N.C		
9	SMP250	BLACK	SPK -
10		RED	SPK +
11	N.C		
12	N.C		FMTX

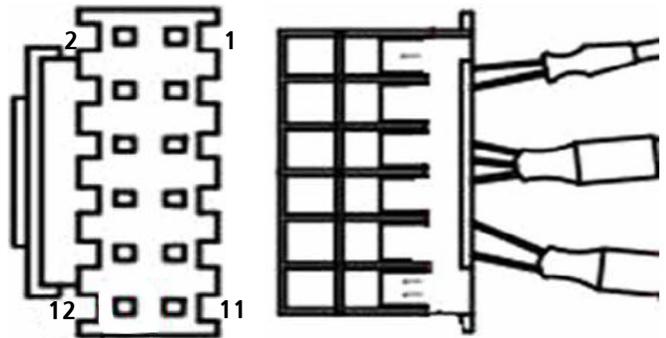

### 멀티(I/O) 케이블에 FMTX 안테나 연결

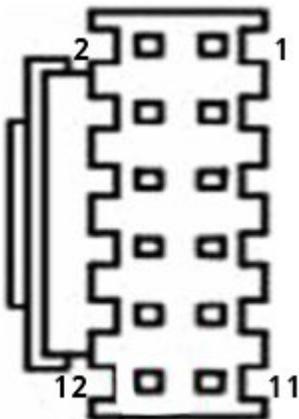

커넥터 락을 좌측으로 하고 세웠을때 상단 우측부터 1번 시작 / 좌측 하단이 12번  
 비어있는 12번 홀이 FMTX 라인이므로 12번 홀에 배선 꽂아서 사용